



*Equipos de engrase
por micropulverización*

FM Sistemas de Engrase

Doctor Valls, 17
08041 Barcelona
Tel. 93 433 41 64
Fax 93 433 41 73

info@fm-engrase.com
www.fm-engrase.com

EQUIPOS DE ENGRASE CON BOQUILLAS TIPO FM2:

Para aplicaciones donde se requiera
ambientes limpios y control de los
consumos de aceite.



PUL – AR- 1/10 BOQUILLAS FM-2




En función del número de boquillas, el tipo de máquina o la aplicación, la salida de tuberías de las boquillas puede ser:

- > En el mismo lateral del armario, como en la fotografía adjunta.
- > En un grupo de regletas independiente, como en la fotografía inferior.
- > La longitud máxima de los tubos de las boquillas será 4 m.

GRUPO INDEPENDIENTE DE REGLETAS

Cuando los ciclos de engrase son constantes, se recomienda la utilización de válvulas de escape rápido en la línea de pilotaje de las boquillas.

El cierre del paso del aceite es más rápido y se evita el efecto goteo.

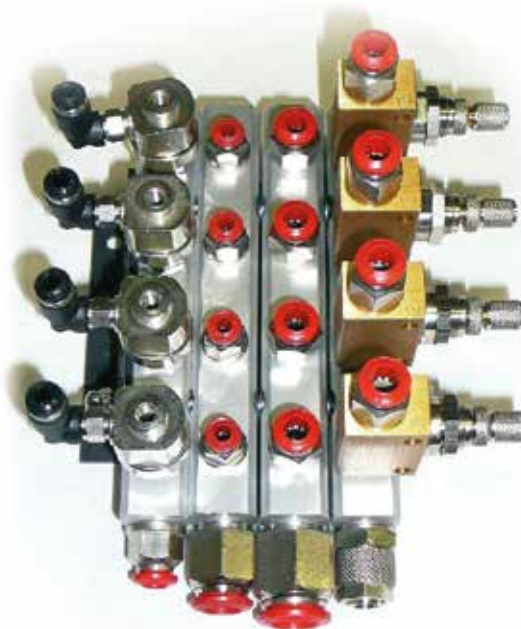

OPCIONAL:

INSTALACIÓN MONTADA SOBRE UN SOPORTE CON PIÉ

> Adecuado para instalar en máquinas con poca superficie libre.

BOQUILLA FM2

